

M20 嵌入式筒燈

47001100 / 47001300 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
筒燈圓形 3寸	YLP033	Φ85*73.5mm	Φ75mm	70°
筒燈圓形 3.5寸	YLP032	Φ113*81.5mm	Φ95mm	70°

功率	色溫	光通量	顯色指數
5W	2700-6000K	350lm	Ra>80
8W	2700-6000K	500lm	Ra>80

M20 嵌入式射燈

47001200 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
射燈圓形 3寸	YLP034	Φ85*73.5mm	Φ75mm	24°

功率	色溫	光通量	顯色指數
5W	2700-6000K	300lm	Ra>80

E20 嵌入式筒燈 射燈

47002200 / 47002500 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
圓形筒燈 3寸	YLP074	Φ84*55mm	Φ75mm	80°
圓形射燈 3寸	YLP053	Φ84*63mm	Φ75mm	24° / 36°

功率	色溫	光通量	顯色指數
8W	2700-6000K	400lm	Ra>90
8W	2700-6000K	450lm	Ra>90

E20 嵌入式格栅燈 5頭

47002500 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
5頭 黑色	YPYXT-0001B	148*45*38mm	143*35mm	32°
5頭 白色	YPYXT-0001W	148*45*38mm	143*35mm	32°

功率	色溫	光通量
7.5W	2700-6000K	380lm
7.5W	2700-6000K	380lm

S21 嵌入式筒射燈

47003490 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
窄邊圓形 3寸	YLP014+YLP015	Φ83*80mm	Φ75mm	15° / 24° / 36°

功率	色溫	光通量	顯色指數
10W	2700-6000K	600lm	Ra>90

S21 嵌入式筒射燈

47003550 /47003680 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	開孔尺寸	出光角
窄邊方形 3寸	YLP014+YLP017	83*83*80mm	75*75mm	15° / 24° / 36°
無邊圓形 3寸	YLP014+YLP016 +YLP030	Φ83*80mm	Φ75mm	15° / 24° / 36°

功率	色溫	光通量	顯色指數
10W	2700-6000K	600lm	Ra>90
10W	2700-6000K	600lm	Ra>90

S21 雙頭明裝斗膽燈

47003500 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
黑色	YLP036-B	146*76*95mm	30° / 45°	16W
白色	YLP036-W	146*76*95mm	30° / 45°	16W

色溫	光通量	顯色指數
2800-6000K	1000lm	Ra>90
2800-6000K	1000lm	Ra>90

S21 低壓燈帶

47000600 /47000560 /47003500 /



產品型號

產品名稱

功率

色溫

YLP081

COB低壓燈帶1米-裸版

6.5W/公尺

2700-6000K

YLP041

低壓燈帶1米 -包膠

6.5W/公尺

2700-6000K

YLP042

低壓燈帶電源

120W

/

光通量

規格

600lm/公尺

1000*10*1.7mm

600lm/公尺

1000*12*6mm

/

330*45*35mm

S20 高壓燈帶

47000300 / 47001500 /



產品型號	產品名稱	功率	色溫	光通量
YLP003	高壓燈帶 1米	4W/公尺	2700-6500K	500lm/公尺
YLP003-2	高壓電源	120W	雙路輸出	/

規格

1000*16*7mm

135*55*35mm

M20 T43球泡燈

47000700 /



螺口規格	產品型號	產品尺寸	功率	色溫
E27	YLP040	Φ43*112mm	4W	2700-6500K

光通量

450lm

顯色指數

Ra≥80

P20青空燈 S2101青空燈

47030000 /47012000 /



P20青空™灯

青空™时代 现在开启

產品規格

P20 智能版

S2101 標準版

產品型號

YPGJD-0001

YPGJD-0002

產品尺寸

598*434*190mm

598*434*190mm

額定輸入

220V~50/60Hz

220V~50/60Hz

額定功率

80W

85W

光通量

2500lm

2700lm

色溫

8000K

8000K

顯色指數

Ra≥90

Ra≥90

安裝方式

厚度≥20cm的鋁扣板吊頂、集成石膏吊頂、無吊頂等

(注：非鋁扣板吊頂場景須購買配件包)



P20明裝磁吸變壓器

47002600 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	輸出電壓	功率
變壓器 黑色	YLP103-B	216*31*92mm	DC 42V	120W
變壓器 白色	YLP103-W	216*31*92mm	DC 42V	120W

P20明裝磁吸軌道

47001000 /47001650 /47002450 /



軌道規格	產品規格	產品型號	產品尺寸	軌道厚度
0.5M / 1M / 1.5M	黑色	YLP094-95-96	32*5*1000mm	5mm
0.5M / 1M / 1.5M	白色	YLP094-95-96	32*5*1000mm	5mm

P20明裝磁吸線條燈

47003000 /47004200 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
30cm 黑色/白色	YLP104	305*31*12mm	/	6W
60cm 黑色/白色	YLP105	605*31*12mm	/	12W

色溫	顯色指數
2700-6000K	Ra>90
2700-6000K	Ra>90

P20明裝磁吸格柵燈

47003300 /47004800 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
5頭 黑色/白色	YLP106	137*33*48mm	/	6W
10頭 黑色/白色	YLP107	270*32*48mm	/	12W

色溫	顯色指數
2700-6000K	Ra>90
2700-6000K	Ra>90

P20明裝磁吸折疊射燈

47004000 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
5頭 黑色	YLP108-B	135*32*87mm	/	13.5W
5頭 白色	YLP108-W	135*32*87mm	/	13.5W

色溫	顯色指數
2700-6000K	Ra>90
2700-6000K	Ra>90

P20明裝磁吸軌道射燈


47003300 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
軌道射燈 黑色	YLP109-B	118*42*100mm	15° / 24°	7W
軌道射燈 白色	YLP109-W	118*42*100mm	15° / 24°	7W

色溫	顯色指數
2700-6000K	Ra>90
2700-6000K	Ra>90

P20 明裝軌道配件

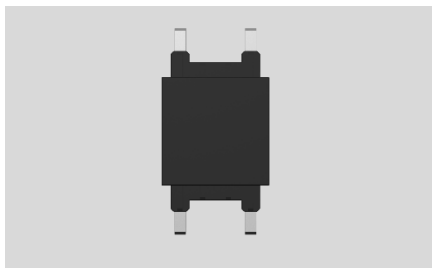


明裝磁吸I型連接件

47000200 /

產品型號 YLP097

產品規格 黑色 / 白色

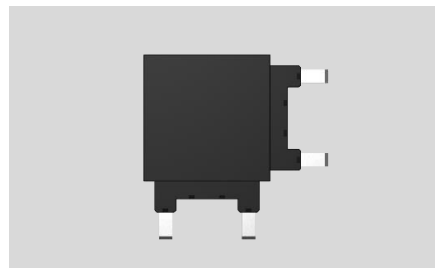


明裝磁吸L型連接件

47000200 /

產品型號 YLP098

產品規格 黑色 / 白色

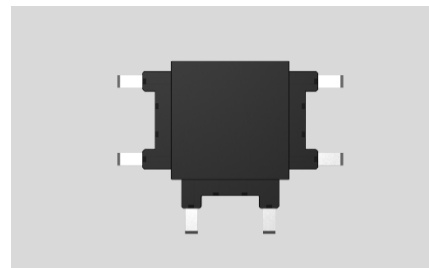


明裝磁吸T型連接件

47000350 /

產品型號 YLP099

產品規格 黑色 / 白色

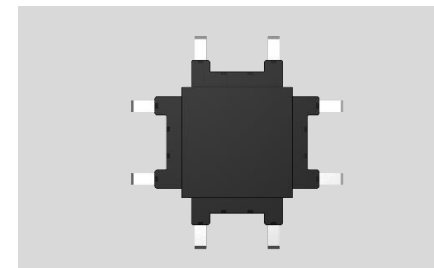


明裝磁吸十型連接件

47000350 /

產品型號 YLP100

產品規格 黑色 / 白色

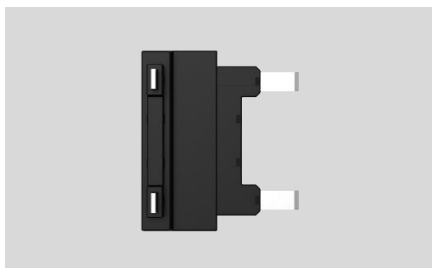

明裝磁吸垂直連接件

47000200 /

產品型號 YLP101

產品規格 黑色 / 白色

S21磁吸折疊射燈

47003800 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
折疊射燈 5頭	YLP057	138*35*155mm	32°	10W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6000K	400lm	Ra>90

S21磁吸軌道射燈

47003100 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
軌道射燈	YLP058	152*48*126.5mm	15° / 24°	10W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6000K	600lm	Ra>90

S21磁吸泛光燈

47002800 /47003500 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
泛光燈 30cm	YLP054	307*32*59mm	/	5W
泛光燈 60cm	YLP071	607*32*59.66mm	/	10W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6000K	250lm	Ra>90
2700-6000K	500lm	Ra>90

S21磁吸格栅燈

47002800 /47003500 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
格栅燈 5頭	YLP055	140*32*50.78mm	32°	5W
格栅燈 10頭	YLP056	272*32*58mm	32°	10W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6000K	270lm	Ra>90
2700-6000K	540lm	Ra>90

S21 磁吸吊線燈

47003300 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
吊線燈 30cm	YLP059	131*55*633.7mm	24°	10W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6000K	500lm	Ra>90

軌道射燈

47002200 /



產品規格	產品型號	產品尺寸	出光角	功率
黑色/白色	YCMTSI005/9	Φ60*140mm	15°	20W
黑色/白色	YCMTSI006/10	Φ60*140mm	24°	20W

色溫	光通量	顯色指數
2700-6500K	1260lm	Ra>90
2700-6500K	1260lm	Ra>90

S21 軌道配件



磁吸軌道

47002500 / 47005000 /
產品型號 YLP078
1m/2m版，帶安裝孔



磁吸L型轉角 垂直

47001500 /
產品型號 YLP076
垂直拼接，帶導通器



磁吸L型轉角 水平

47001500 /
產品型號 YLP075
水平拼接，帶導通器




磁吸軌道固定片

47000300 /
產品型號 YLP068
軌道拼接固定



磁吸電源接頭

47000650 /
產品型號 YLP067
外置電源直接接入

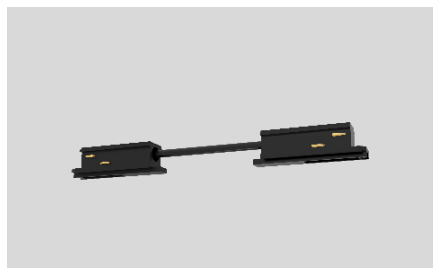

磁吸雙頭連接器

47000650 /
產品型號 YLP072
電路導通，可用於非直線或後安裝



磁吸直線連接器

47000400 /
產品型號 YLP066
電路導通，推薦用於前裝連接

網關

S20 藍牙Mesh網關

47003200 /



產品型號 YLWG01YL

安裝方式 /

規 格 100-240V AC 50Hz/60Hz

支持網口和 Wi-Fi 雙連接模式 路由器級芯片
支持 Yeelight Pro 系統和 HomeKit

智能控制

S21 全面屏開關

47005000 /



產品型號 YLP029

安裝方式 零火安裝

產品尺寸 86mm*86mm*21mm

路由級芯片，穩定持久不掉線
打通Yeelight Pro和米家，雙系統互聯互通
480P高清多點觸控屏，AF防指紋疏油層
內置揚聲器和光線傳感器
自動亮度調節和夜間模式
高速OTA終身升級服務

智能控制

S20 智能情景開關 [四鍵]

47002000 /



產品型號 YLP020

安裝方式 四鍵貼裝版

產品尺寸 86*86mm

智能場景 一鍵觸達
無框設計 簡潔大方

智能控制

S20 智能情景開關 [八鍵]

47002000 /



產品型號 YLKG002-A

安裝方式 八鍵貼裝版

產品尺寸 86*86mm

智能場景 一鍵觸達
無框設計 簡潔大方

智能控制

M20 旋鈕開關

47001100 /



產品型號 YLP090

產品尺寸 $\Phi 66.5 \times 34\text{mm}$

規 格 電池供電

藍牙控制，無線連接，簡約高級

傳感器

P20 人在傳感器

47003200 /



產品型號 YLP092

產品尺寸 $48 \times 26 \times 78\text{mm}$

規 格 電池供電

車規級毫米波雷達
微動檢測 便于安裝

傳感器

S21 人體紅外傳感器

47001500 /



產品型號 YPCGQ-0004

安裝方式 貼裝式

規 格 電池供電

感知人或寵物移動 磁吸式設計角度易調
貼裝式安裝便捷 智能聯動燈具等設備

傳感器

S20 門窗傳感器

47000990 /



產品型號 YLCGQ002

安裝方式 貼裝式

規 格 電池供電

實時感知門窗狀態 貼裝式安裝便捷
智能聯動燈具等設備

開關模塊

S21 VRF空調溫控器

47019000 /



產品型號 YLP091

產品尺寸 106*91*58mm


規 格 額定輸入DC12V

搭配全面屏，交互更整潔
新增定時功能，睡前一鍵設定
可控制市面上95%的中央空調品牌

開關模塊

S20 雙路控制器

47001200 /

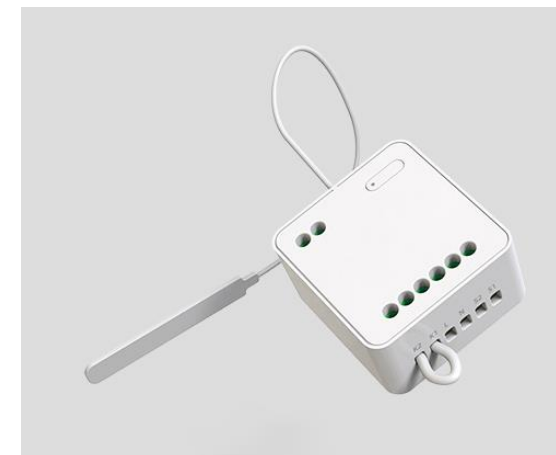

產品型號 YLP013

產品尺寸 49.5*46.2*24.5mm


功 率 10A/2500W

遠程控制 定時開關
傳統電器 秒變智能；智能操控 觸手可及

窗簾電機

S20 智能窗簾電機

47004500 /

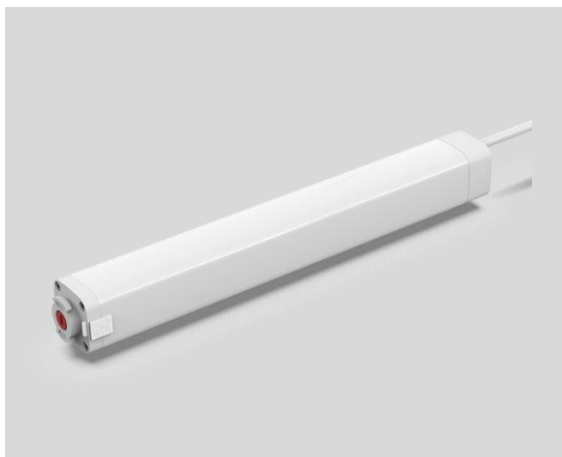

產品型號 YLP012

產品尺寸 322*40*40mm(±1mm)

功 率 22W

智能自動開合
多種控制方式
智能聯動燈具等設備

窗簾電機

智能卷簾電機

47005000 /




產品型號 YLP

產品尺寸 590*39*39mm

功 率 126W

智能自動升降
多種控制方式
智能聯動燈具等設備

LED 燈帶型材系列

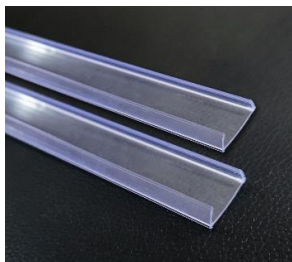

PVC 平面燈帶卡槽

47000100

產品型號 PVC180

規 格 20*7mm



PVC 45度直角燈帶卡槽

47000200 / 47000180

產品型號 PVC45L / PVC45S

規 格 28*28mm / 22*22mm



2020暗裝鋁質燈帶卡槽

47000200

產品型號 A2020W

規 格 20*20mm




16弧形鋁質燈帶卡槽

47000500

產品型號 A16CW

規 格 16*16mm

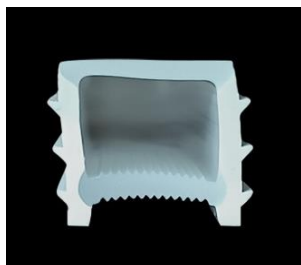

1414矽膠燈帶套管(開口無邊)

47000200

產品型號 S1414WO

規 格 14*14mm